


LTC12BS-M1YL铜排螺纹插座 250/300/350A 橘黄

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

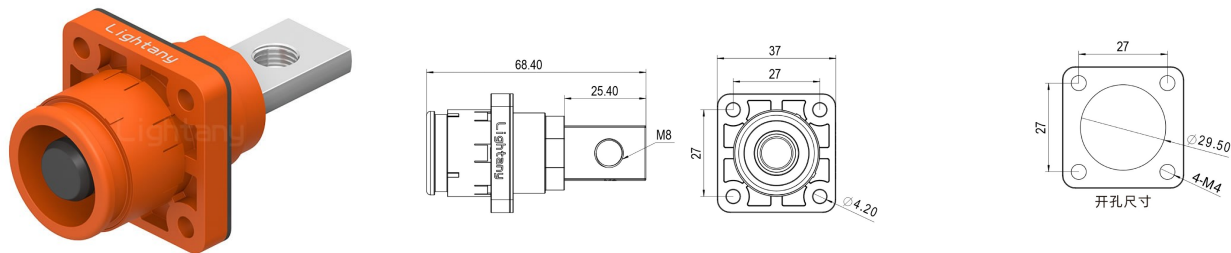

| 产品参数  |                     |       |                  |
|-------|---------------------|-------|------------------|
| 物料编号: | C1101129502013      | 针孔类型: | 母孔               |
| 芯 数:  | 1芯                  | 产品结构: | 铜排螺纹             |
| 插针直径: | Φ12mm               | 额定电流: | 250A, 300A, 350A |
| 插针材质: | 红铜                  | 胶芯材质: | PPS              |
| 锁紧方式: | 弹簧锁                 | 额定电压: | 1000Vdc Max      |
| 接触阻抗: | 0.1mΩ Max           | 绝缘阻抗: | 1000MΩ           |
| 工作温度: | -40 °C +125 °C      | 接插次数: | 5000次            |
| 相对湿度: | 25°C时, 5%~95%       | 外壳材质: | PA66             |
| 阻燃等级: | UL94V-0             | 相对湿度: | 25°C时, 5%~95%    |
| 防护等级: | IP67                | 颜色:   | 橘黄               |
| 电缆面积: | 70mm², 80mm², 95mm² | 密封圈:  | 硅胶               |
| 介电强度: | >3000VAC/min        | 防脱力:  | >200N            |